


GAAS & SHIRTING

Masterpieces

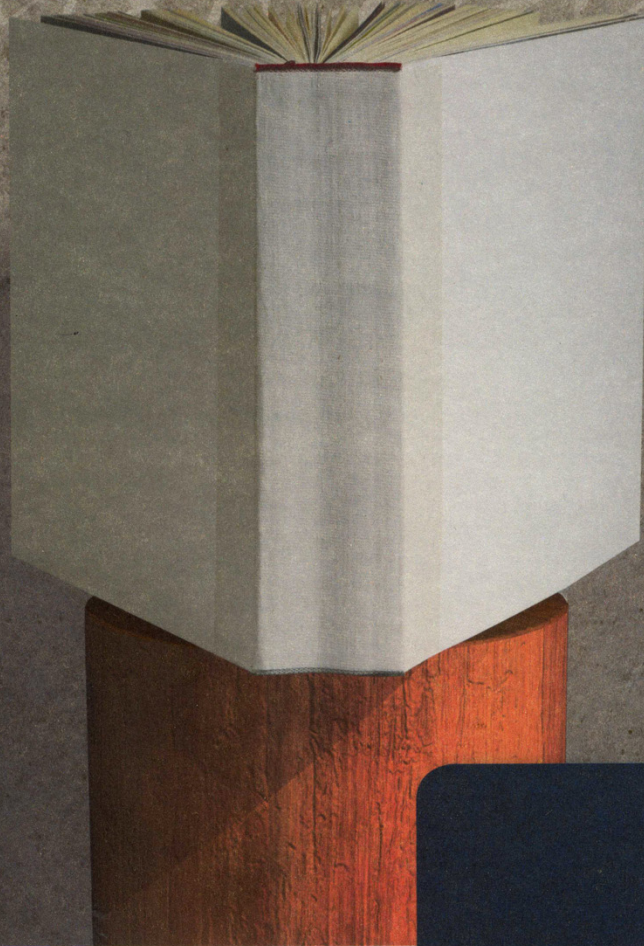


van Heek textiles

Deze materialen worden gebruikt voor de versterking van boekruggen. Afhankelijk van de gestelde verwerkingseisen is het materiaal verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

These materials are used for strengthening book spines. The material is available in a range of qualities depending on the processing requirements.

Diese Materialien dienen zur Verstärkung des Buchrückens. Sie sind in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Verarbeitungsanforderungen erhältlich.


SHIRTING

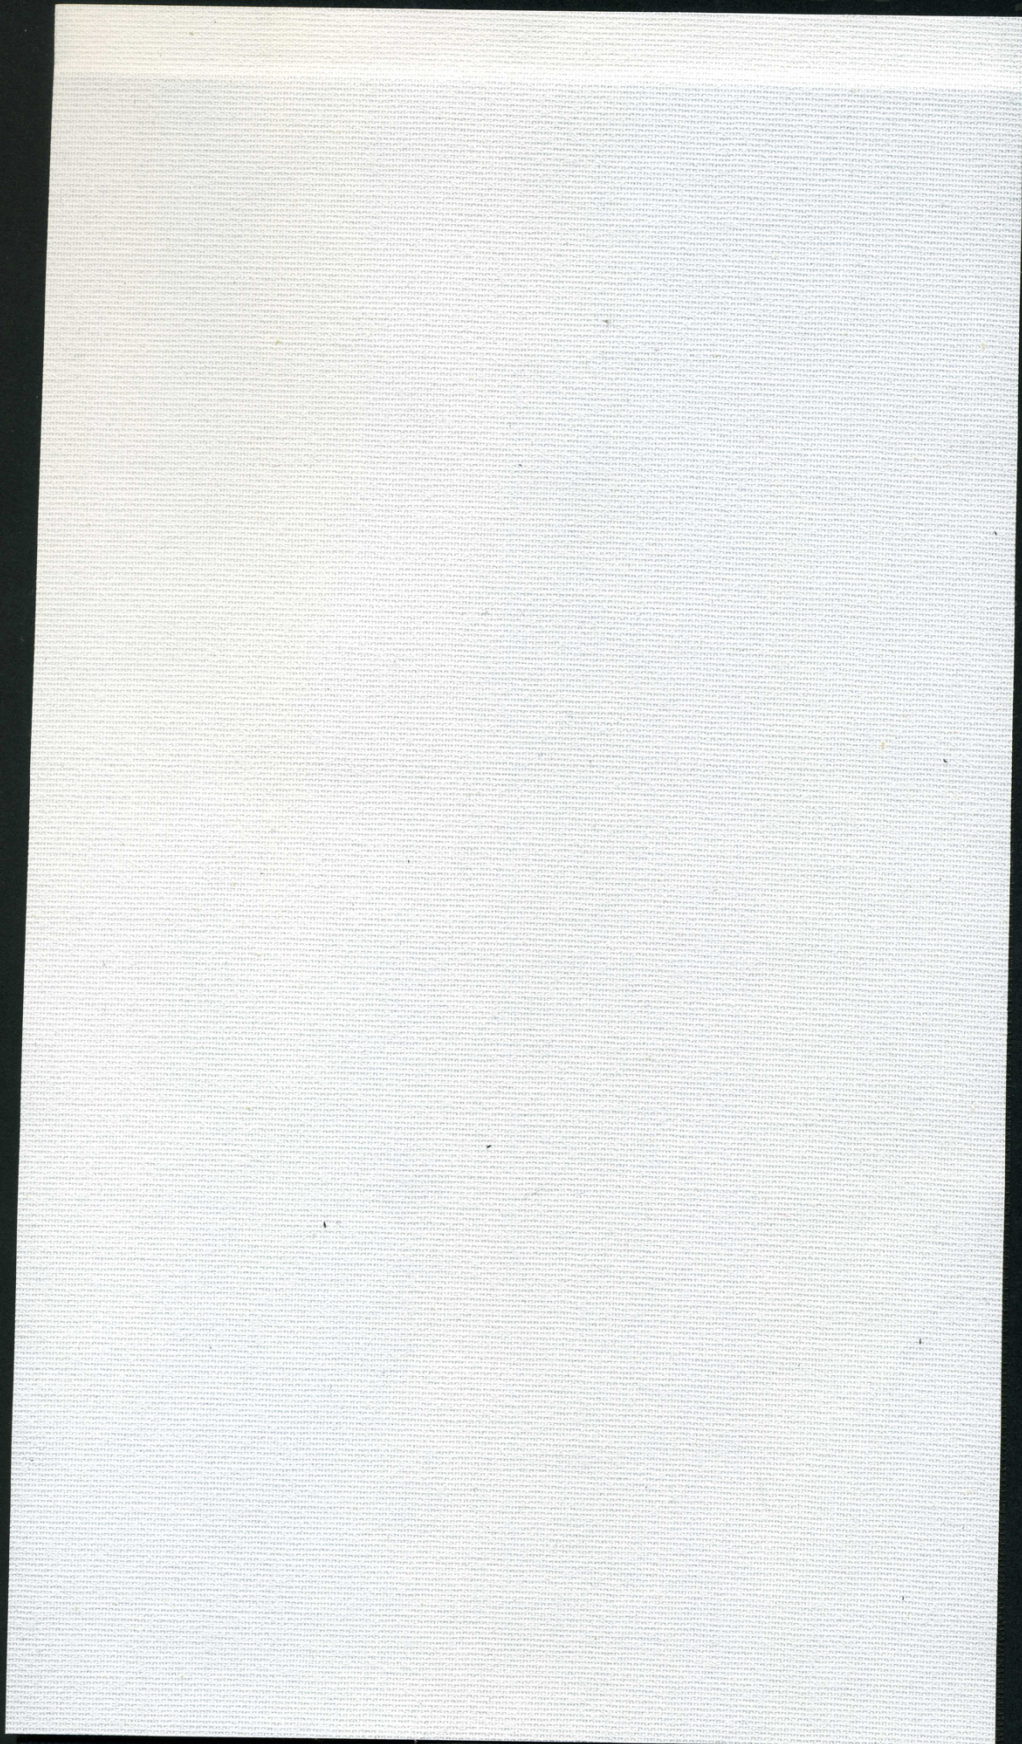

700

708

GAAS

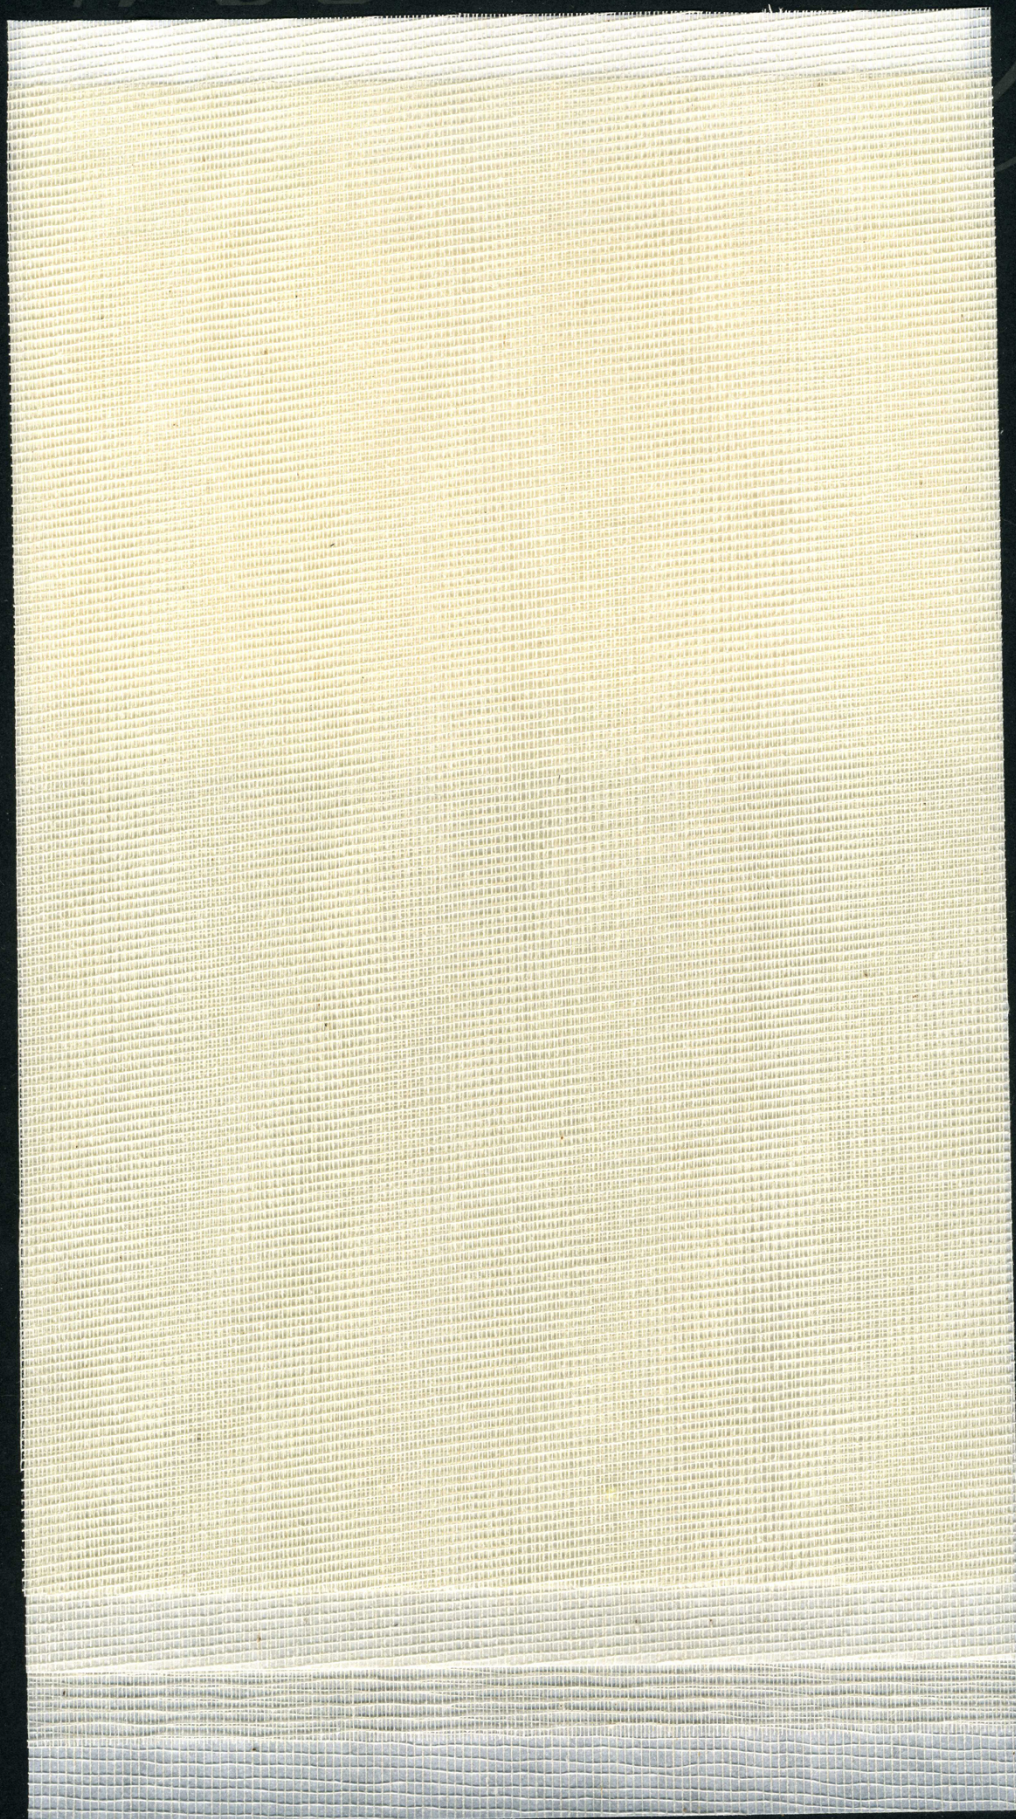

Beta

Beta lined

Ypsilon


Ypsilon lined

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN



GAAS & SHIRTING

		BETA	YPSILON	SHIRTING
ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden per cm:	17,5	9,5	23,3
	katoen/cotton/Baumwolle %:	100	100	100
	Nm:	50	60	50
inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden per cm:	8,5	6,5	14,3
	katoen/cotton/Baumwolle %:	100	100	100
	Nm:	50	60	50
gewicht/substance	unlined, g/m ² :	63	38	160
	lined, g/m ² :	107	79	-
dikte/caliper/Dicke	unlined, ca. mm:	0,32	0,28	0,22
	lined, ca. mm:	0,33	0,30	-
cachering/backing paper	zuurvrij papier/acid free paper/ säurefreies Papier, ca g/m ² :	30	30	-
lengte/roll size/Länge	meter:	100	100	100
breedte/width/Breite	cm:	100	100 + 140	100
	benutbare breedte/usable width/Nutzbreite, unlined, cm:	100	100 + 140	98
	lined, cm:	98	98 + 138	-

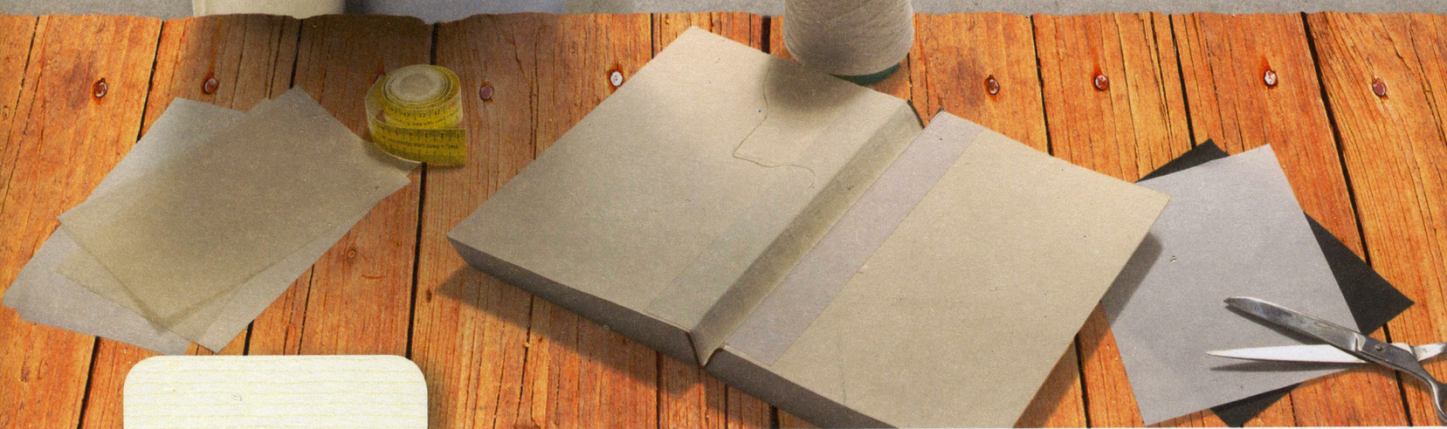

van Heek textiles

L. van Heek Textiles
P.O. Box 1
7580 AA Losser-Holland
Gronausestraat 309
Telephone +31(0)53 5371111
Fax +31(0)53 5371140
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com